

42QZL036-060D8T single-split inverter Vloer-/plafondonderbouw - model R32




Standaard voorzien van o.a.:

- Infrarood bediening
- Auto-swing
- Te gebruiken als vloermodel of plafondonderbouwmodel
- Auto-restart functie na spanningsuitval
- Zelfdiagnose en storingsmelding functie

Opties

Omschrijving

Wifi control
Bedrade bediening KJR-120X2
PCB3 t.b.v. wifi/120X2

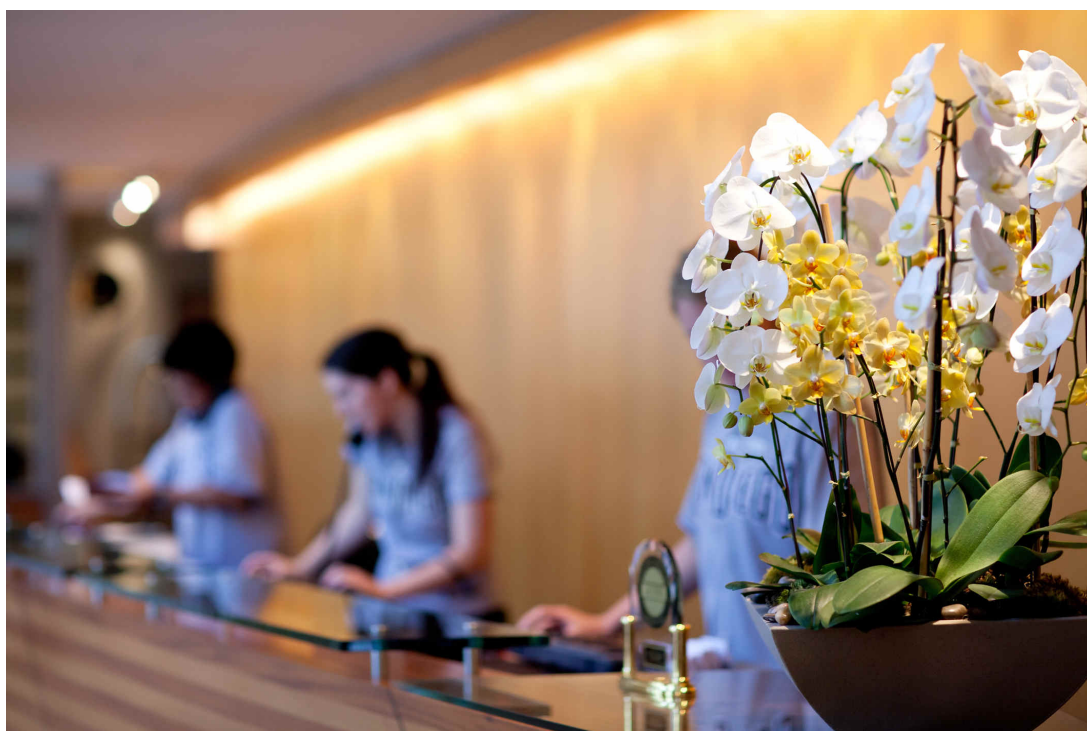

Overzicht 42QZL036-060D8T inverter

Model binnendeel Model buitendeel	42QZL 38QUS	036D8S 036D8T	048D8S 048D8T	060D8S 060D8T
Gegevens set				
Koelcapaciteit	kW	10,8(2,72~11,78)	14,0(3,52~15,24)	15,4(4,1~16,7)
Verwarmingscapaciteit	kW	12,3(2,8~12,8)	15,6(4,1~17,0)	18,3(4,3~19,6)
Verwarmingscapaciteit -10 °C	kW	7,5	10,9	11,5
Pdesign cap. koelen/verwarmen	kW	10,8/8,7	14,0/11,2	15,5/12,0
Temperatuurbereik koelen		-15~+50°C	-15~+50°C	-15~+50°C
Temperatuurbereik verwarmen		-15~+24°C	-15~+24°C	-15~+24°C
S.E.E.R./S.C.O.P.		6,3/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0
Energielabel		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Jaarlijks energieverbruik	kW/uur	600/3045	803/3920	889/4200
PED categorie		Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3
Aansluitspanning	V/pH/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Opgenomen vermogen	kW	4,00/3,41	5,20/5,10	5,70/6,00
Nominale stroomsterkte	A	6,5/6,0	9,0/9,0	10,1/10,15
Afzekerwaarde	A	10T	16T	16T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	mm ²	3x2,5/2x1,5 afgeschermd	3x2,5/2x1,5 afgeschermd	3x2,5/2x1,5 afgeschermd
Voedingskabel		buiten	buiten	buiten
Maximale leidinglengte	m	65	65	65
Maximaal hoogteverschil	m	30	30	30
Koelleiding diameters	Inch	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Koudemiddel inhoud R32	kg	2,4	2,9	3,0
Buitenunit voorgevuld tot x m	m	5	5	5
Extra vulling per meter	g/m	24	24	24
Gegevens binnendeel				
Luchthoeveelheid la/mi/ho	m ³ /uur	1505/1730/1955	1600/1850/2100	1650/1950/2200
Geluidsdruk la/mi/ho	dB(A)	46/49/51	46/50/53	48/52/55
Geluidsvermogen	dB(A)	65	68	69
Condensaansluiting	mm	Ø16	Ø16	Ø16
Afmetingen (HxBxD)	mm	235x1650x675	235x1650x675	235x1650x675
Gewicht	kg	41,5	41,7	42,3
Gegevens buitendeel				
Luchthoeveelheid	m ³ /uur	5000	7500	7500
Geluidsdruk	dB(A)	63	64	64
Geluidsvermogen	dB(A)	71	75	75
Afmetingen (HxBxD)	mm	810x946x410	1333x952x415	1333x952x415
Gewicht	kg	80,5	104,0	107,0